

# SALBORNOZ

SERVICIOS DE INGENIERIA



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las soluciones modulares son estructuras prefabricadas versátiles y de rápida instalación, diseñadas para adaptarse a diversas necesidades. Pueden usarse como oficinas, viviendas temporales o permanentes, y para otros proyectos comerciales e industriales. Estas unidades ofrecen comodidad, eficiencia energética y flexibilidad, con múltiples opciones de personalización.

## VENTAJAS CLAVES



Instalación Rápida:  
Listo para usar en  
pocos días.



Flexibilidad:  
Se adapta a oficinas,  
viviendas, comercios y más.



Movilidad:  
Fácilmente transportable  
y reubicable.




Durabilidad:  
Estructura resistente a  
diferentes condiciones climáticas

## APLICACIONES PRINCIPALES




Viviendas:  
Solución  
habitacional  
rápida y  
cómoda.



Oficinas:  
Espacios  
de trabajo  
eficientes  
y móviles.



Espacios  
comerciales:  
Fácilmente  
transportable  
y reubicable.



Proyectos  
emergentes:  
Tiendas,  
restaurantes,  
centros de  
atención.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Estructura:

Acero galvanizado / Aluminio

### Aislamiento:

EPS (térmico y acústico)

### Instalaciones Eléctricas completas:


Enchufes, iluminación, interruptores

### Instalación Sanitaria:

Opcional (agua potable, alcantarillado)

### Acabados:

Isopol, PVC, Piso Vinílico

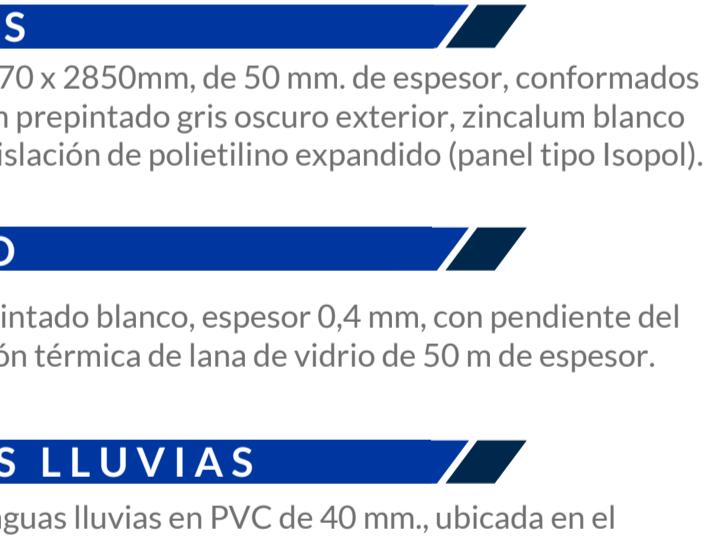

## MODELO SA-001

### ● DIMENSIONES EXTERIORES

Largo 5.95 m, Ancho 3 m, Alto 2.85 m

### ● DIMENSIONES INTERIORES

Largo 5.75 m, Ancho 2,8 m, Alto 2.5 m

## MUROS

Paneles 1170 x 2850mm, de 50 mm. de espesor, conformados de zincalum prepintado gris oscuro exterior, zincalum blanco interior y aislación de polietileno expandido (panel tipo Isopol).




## TECHO

Acero prepintado blanco, espesor 0,4 mm, con pendiente del 1%. Aislación térmica de lana de vidrio de 50 m de espesor.




## AGUAS LLUVIAS

Bajada de aguas lluvias en PVC de 40 mm., ubicada en el interior de cada uno de los pilares.

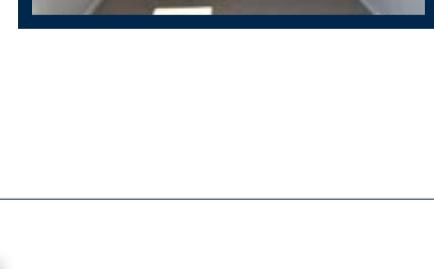

## PISO

Estructura soportante de acero galvanizado de 92x60 mm., con fibrocemento de 18 mm y piso vinílico en palmetas.

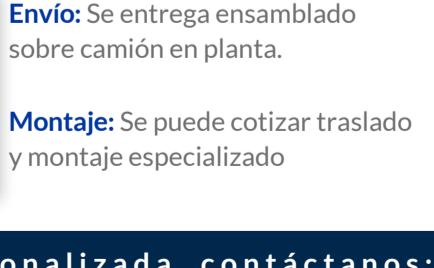

## PUERTA

Puerta de acero, color gris oscuro, ancho 900 mm.



## VENTANAS

2 ventanas de 1100 x 1100 mm., aluminio gris oscuro y termopanel



## TERMINACIONES

Esquineros, cornisas y guardapolvos, de PVC.

### GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

**Garantía:** 1 años

**Mantenimiento:** Inspección periódica

recomendada para instalaciones

eléctricas, sanitarias y estructurales

### OPCIONES DE ENVÍO Y MONTAJE

**Envío:** Se entrega ensamblado

sobre camión en planta.

**Montaje:** Se puede cotizar traslado

y montaje especializado

Para obtener más información o una cotización personalizada, contáctanos:



(56) 9 72826528



[www.salbornoz.cl](http://www.salbornoz.cl)



[ventas@salbornoz.cl](mailto:ventas@salbornoz.cl) - [sebastian@salbornoz.cl](mailto:sebastian@salbornoz.cl)

Oficina: Calle Limache 3437, Of. 622, Viña del Mar, Región de Valparaíso, Chile

Planta: Parcela Santa Amalia, sitio 6B16B, QUILLOTA.

